



株式会社 ギケン

アルミ・銅・真鍮・樹脂
AXV series

ゼロバリ × 高能率



穿孔動画配信中

製品仕様

Curviness Edge

曲線の刃形状により低抵抗
かつ抜け際のバリを抑制

SP Flute


最適化された溝形状により
切れ味と切くず排出性の向上




Wide Gash

広いポケットを設けることで
スムーズに切くずを排出

<注意事項>



※ワークは必ずしっかりと固定し、
抜け代が貫通するようにご使用
ください。




切屑排出性能と加工スピードを大幅に改善した 量産加工に最適な新モデル

バリ取り性能



バリ取り加工不要！
同径のクロス穴も満足の仕上がり

被削材：A5052 汎用ドリル	被削材：MC ナイロン 汎用ドリル	被削材：銅 汎用ドリル	被削材：A5052 同径クロス穴 汎用ドリル
			
バリ高さ 0.2mm	バリ高さ 0.007mm	バリ高さ 0.3mm 以上	バリ高さ 0.01mm

加工スピード



**クオリティはそのままに
大幅な加工時間の短縮！**



EFFICIENCY



SPEED


従来品	AXV
Vc=80m/min (4246rpm) f=0.06mm/rev (F=254mm/min)	Vc=150m/min (7957rpm) f=0.18mm/rev (F=1432mm/min)
加工時間 約 7.1 秒 / 穴	加工時間 約 1.2 秒 / 穴

<共通切削条件> 被削材：A5052 / ドリル径：φ6 / 穴深さ：30 mm

切屑排出性能



**切屑を細かく分断することで
スムーズな排出を可能に。
切屑によるトラブルも解消**

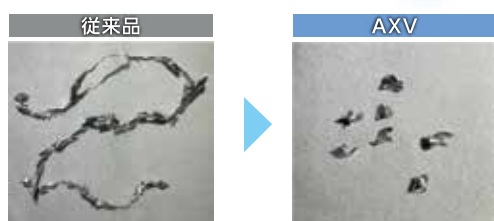

<共通切削条件> 被削材：A7075 / ドリル径：φ6 / 切削油材：水溶性



EFFICIENCY



QUALITY



SPEED



COST

被削材適応表

型番	形状	アルミ 展伸材	アルミ 合金	銅合金	樹脂全般		熱硬化炭素樹脂			熱可塑性炭素樹脂	
		AL	AC	Cu	硬質樹脂	軟質樹脂	CFRP GFRP	CFRP UD材	CFRP +アルミ	CFRTP	CFRTP +アルミ
AXV3D-OH		○	○	○	○	○	○		○		○
AXV5D-OH		○	○	○	○	○	○		○		○
AXV8D-OH		○	○	○	○	○	○		○		○

推奨切削条件

注意事項をよくお読みになりご使用ください。

AXV3D-OH / AXV5D-OH 下記 切削条件は、水溶性切削油材及び内部給油を使用する場合のものです。

- 1) ドリル装着時の振れを 0.02mm 以下に抑えてください。
- 2) たわみや振動が起きないように、被削材の保持をしっかりと行ってください。
- 3) 切屑が伸びてくる場合は、ステップ加工を行ってください。

被削材	アルミニウム合金鋳物 ADC・AC		アルミニウム展伸材 A7075・A2024 Zn-Mg Cu系		アルミニウム展伸材 A5052・A6063 Mg-Si Mg 系		銅合金 C1020・C6140		硬質樹脂 アクリル			軟質樹脂 MCナイロン・PP・PE・塩ビ		
切削速度	100~150m/min		100~150m/min		150~200m/min		50~80m/min		40~65m/min			40~65m/min		
直径	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	ステップ加工	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	ステップ加工
3	13,270	0.07~0.15	13,270	0.07~0.15	17,516	0.06~0.09	10,616	0.015~0.045	5,839	0.06~0.12	1~3mm 間隔	5,839	0.15~0.24	1~3mm 間隔
4	9,952	0.1~0.2	9,952	0.1~0.2	13,137	0.08~0.12	7,962	0.02~0.06	4,379	0.08~0.16		4,379	0.2~0.32	
5	7,962	0.12~0.25	7,962	0.12~0.25	10,510	0.1~0.15	6,369	0.025~0.075	3,503	0.1~0.2		3,503	0.25~0.4	
6	6,635	0.15~0.3	6,635	0.15~0.3	8,758	0.12~0.18	5,308	0.03~0.09	2,919	0.12~0.24		2,919	0.3~0.48	
8	4,976	0.2~0.4	4,976	0.2~0.4	6,568	0.16~0.24	3,981	0.04~0.12	2,189	0.16~0.32		2,189	0.4~0.64	
10	3,981	0.25~0.5	3,981	0.25~0.5	5,255	0.2~0.3	3,185	0.05~0.15	1,752	0.2~0.4		1,752	0.5~0.8	
12	3,317	0.3~0.6	3,317	0.3~0.6	4,379	0.24~0.36	2,654	0.06~0.18	1,460	0.24~0.48		1,460	0.6~0.96	

AXV8D-OH 下記 切削条件は、水溶性切削油材及び内部給油を使用する場合のものです。

- 1) ドリル装着時の振れを 0.02mm 以下に抑えてください。
- 2) たわみや振動が起きないように、被削材の保持をしっかりと行ってください。
- 3) 下記の場合は 1D 間隔のステップ加工を行ってください。
・切屑が伸びてくる場合 ・外部給油の場合
- 4) 入口側のバリが気になる場合は、深さ 1D ~ 1.5D のガイド穴を行ってから加工すると改善されます。
- 5) ドリルを引き上げる際に、回転を止めるか回転数を下げることで仕上がりが良くなります。

被削材	アルミニウム合金鋳物 ADC・AC		アルミニウム展伸材 A7075・A2024 Zn-Mg Cu系		アルミニウム展伸材 A5052・A6063 Mg-Si Mg 系		銅合金 C1020・C6140		硬質樹脂 アクリル			軟質樹脂 MCナイロン・PP・PE・塩ビ		
切削速度	100~130m/min		100~130m/min		100~150m/min		60~90m/min		40~65m/min			40~65m/min		
直径	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	ステップ加工	回転速度 (min - 1)	送り量 (mm/rev)	ステップ加工
2	15900	0.06~0.09	15900	0.06~0.09	19900	0.04~0.06	11100	0.04~0.06	7900	0.04~0.08	1~3mm 間隔	7900	0.1~0.16	1~3mm 間隔
3	10,600	0.09~0.13	10,600	0.09~0.13	13,300	0.06~0.09	7,400	0.06~0.09	5,839	0.06~0.12		5,839	0.15~0.24	
4	8,000	0.12~0.18	8,000	0.12~0.18	10,000	0.08~0.12	5,600	0.08~0.12	4,379	0.08~0.16		4,379	0.2~0.32	
5	6,400	0.15~0.22	6,400	0.15~0.22	8,000	0.1~0.15	4,500	0.1~0.15	3,503	0.1~0.2		3,503	0.25~0.4	
6	5,300	0.18~0.27	5,300	0.18~0.27	6,600	0.12~0.18	3,700	0.12~0.18	2,919	0.12~0.24		2,919	0.3~0.48	
8	4,000	0.24~0.36	4,000	0.24~0.36	5,000	0.16~0.24	2,800	0.16~0.24	2,189	0.16~0.32		2,189	0.4~0.64	
10	3,200	0.3~0.45	3,200	0.3~0.45	4,000	0.2~0.3	2,200	0.15~0.3	1,752	0.2~0.4		1,752	0.5~0.8	
12	2,700	0.32~0.52	2,700	0.32~0.52	3,300	0.22~0.36	1,900	0.24~0.36	1,460	0.24~0.48		1,460	0.6~0.96	
14	2,300	0.4~0.6	2,300	0.4~0.6	2,800	0.28~0.42	1,600	0.3~0.4	1,251	0.24~0.48		1,251	0.6~0.96	
16	2,000	0.48~0.7	2,000	0.48~0.7	2,500	0.36~0.48	1,400	0.32~0.42	1,095	0.24~0.48		1,095	0.6~0.96	



株式会社 ギケン
〒910-0381 福井県坂井市丸岡町舟寄9-3-1
TEL 0776-66-2200 FAX 0776-66-2227
www.kk-giken.com info@kk-giken.com

製品規格表 ZERO BURR AXV 3D-OH

(穴深さ3D DLCコート) 外径公差 h7

＊再研磨はφ2 以上のサイズから承ります

型番	φD	ℓ	L	φd	T	型番	φD	ℓ	L	φd	T	型番	φD	ℓ	L	φd	T	
	外径	溝長	全長	シャンフ	抜代		外径	溝長	全長	シャンフ	抜代		外径	溝長	全長	シャンフ	抜代	
AXV3D-OH 0200	2	11	50	3	D×0.5mm	AXV3D-OH 0670	6.7	39	85	8	D×0.5mm	AXV3D-OH 1140	11.4	63	120	12		
AXV3D-OH 0210	2.1	14	55			AXV3D-OH 0680	6.8					AXV3D-OH 1150	11.5					
AXV3D-OH 0220	2.2					AXV3D-OH 0690	6.9					AXV3D-OH 1160	11.6					
AXV3D-OH 0230	2.3					AXV3D-OH 0700	7					AXV3D-OH 1170	11.7					
AXV3D-OH 0240	2.4					17	55	AXV3D-OH 0710	7.1			41	90	AXV3D-OH 1180	11.8			
AXV3D-OH 0250	2.5	AXV3D-OH 0720	7.2					AXV3D-OH 1190	11.9									
AXV3D-OH 0260	2.6	AXV3D-OH 0730	7.3					AXV3D-OH 1200	12									
AXV3D-OH 0270	2.7	AXV3D-OH 0740	7.4					AXV3D-OH 1210	12.1									
AXV3D-OH 0280	2.8	19	60			4	AXV3D-OH 0750	7.5	44			100	AXV3D-OH 1220	12.2				
AXV3D-OH 0290	2.9						AXV3D-OH 0760	7.6					AXV3D-OH 1230	12.3				
AXV3D-OH 0300	3						AXV3D-OH 0770	7.7					AXV3D-OH 1240	12.4				
AXV3D-OH 0310	3.1						AXV3D-OH 0780	7.8					AXV3D-OH 1250	12.5				
AXV3D-OH 0320	3.2	22	70	6		AXV3D-OH 0790	7.9	46	100	AXV3D-OH 1260		12.6						
AXV3D-OH 0330	3.3					AXV3D-OH 0800	8			AXV3D-OH 1270		12.7						
AXV3D-OH 0340	3.4					25	70			4		AXV3D-OH 0810	8.1	49	105	AXV3D-OH 1280		12.8
AXV3D-OH 0350	3.5											AXV3D-OH 0820	8.2			AXV3D-OH 1290		12.9
AXV3D-OH 0360	3.6	28	75	8				AXV3D-OH 0830	8.3			52	110			AXV3D-OH 1300		13
AXV3D-OH 0370	3.7							AXV3D-OH 0840	8.4							AXV3D-OH 1310		13.1
AXV3D-OH 0380	3.8					AXV3D-OH 0850	8.5	AXV3D-OH 1320	13.2									
AXV3D-OH 0390	3.9					AXV3D-OH 0860	8.6	AXV3D-OH 1330	13.3									
AXV3D-OH 0400	4	30	75	6		AXV3D-OH 0870	8.7	55	110	AXV3D-OH 1340		13.4						
AXV3D-OH 0410	4.1					AXV3D-OH 0880	8.8			AXV3D-OH 1350		13.5						
AXV3D-OH 0420	4.2					AXV3D-OH 0890	8.9			AXV3D-OH 1360		13.6						
AXV3D-OH 0430	4.3					AXV3D-OH 0900	9			AXV3D-OH 1370		13.7						
AXV3D-OH 0440	4.4	33	85	8		AXV3D-OH 0910	9.1	58	120	AXV3D-OH 1380		13.8						
AXV3D-OH 0450	4.5					AXV3D-OH 0920	9.2			AXV3D-OH 1390		13.9						
AXV3D-OH 0460	4.6					AXV3D-OH 0930	9.3			AXV3D-OH 1400		14						
AXV3D-OH 0470	4.7					AXV3D-OH 0940	9.4			AXV3D-OH 1410		14.1						
AXV3D-OH 0480	4.8	36	85	8		AXV3D-OH 0950	9.5	61	120	AXV3D-OH 1420		14.2						
AXV3D-OH 0490	4.9					AXV3D-OH 0960	9.6			AXV3D-OH 1430		14.3						
AXV3D-OH 0500	5					AXV3D-OH 0970	9.7			AXV3D-OH 1440		14.4						
AXV3D-OH 0510	5.1					AXV3D-OH 0980	9.8			AXV3D-OH 1450		14.5						
AXV3D-OH 0520	5.2	39	85	8		AXV3D-OH 0990	9.9	63	120	AXV3D-OH 1460		14.6						
AXV3D-OH 0530	5.3					AXV3D-OH 1000	10			AXV3D-OH 1470		14.7						
AXV3D-OH 0540	5.4					AXV3D-OH 1010	10.1			AXV3D-OH 1480		14.8						
AXV3D-OH 0550	5.5					AXV3D-OH 1020	10.2			AXV3D-OH 1490		14.9						
AXV3D-OH 0560	5.6	36	85	8		AXV3D-OH 1030	10.3	66	120	AXV3D-OH 1500		15						
AXV3D-OH 0570	5.7					AXV3D-OH 1040	10.4			AXV3D-OH 1510		15.1						
AXV3D-OH 0580	5.8					AXV3D-OH 1050	10.5			AXV3D-OH 1520		15.2						
AXV3D-OH 0590	5.9					AXV3D-OH 1060	10.6			AXV3D-OH 1530		15.3						
AXV3D-OH 0600	6	39	85	8		AXV3D-OH 1070	10.7	69	120	AXV3D-OH 1540		15.4						
AXV3D-OH 0610	6.1					AXV3D-OH 1080	10.8			AXV3D-OH 1550		15.5						
AXV3D-OH 0620	6.2					AXV3D-OH 1090	10.9			AXV3D-OH 1560		15.6						
AXV3D-OH 0630	6.3					AXV3D-OH 1100	11			AXV3D-OH 1570		15.7						
AXV3D-OH 0640	6.4	39	85	8		AXV3D-OH 1110	11.1	72	120	AXV3D-OH 1580		15.8						
AXV3D-OH 0650	6.5					AXV3D-OH 1120	11.2			AXV3D-OH 1590		15.9						
AXV3D-OH 0660	6.6					AXV3D-OH 1130	11.3			AXV3D-OH 1600		16						

※再研磨はφ2 以上のサイズから承ります

型番	φD 外径	ℓ 溝長	L 全長	φd シャンク	T 抜代				
AXV5D-OH 0200	2	18	65	3	D×0.5mm				
AXV5D-OH 0201	2.01								
AXV5D-OH 0202	2.02								
AXV5D-OH 0203	2.03								
AXV5D-OH 0210	2.1								
AXV5D-OH 0220	2.2								
AXV5D-OH 0230	2.3								
AXV5D-OH 0240	2.4								
AXV5D-OH 0250	2.5								
AXV5D-OH 0260	2.6	22							
AXV5D-OH 0270	2.7								
AXV5D-OH 0280	2.8								
AXV5D-OH 0290	2.9								
AXV5D-OH 0300	3								
AXV5D-OH 0301	3.01								
AXV5D-OH 0302	3.02								
AXV5D-OH 0303	3.03								
AXV5D-OH 0310	3.1	26	75	4					
AXV5D-OH 0320	3.2								
AXV5D-OH 0330	3.3								
AXV5D-OH 0340	3.4								
AXV5D-OH 0350	3.5								
AXV5D-OH 0360	3.6	30							
AXV5D-OH 0370	3.7								
AXV5D-OH 0380	3.8								
AXV5D-OH 0390	3.9								
AXV5D-OH 0400	4								
AXV5D-OH 0401	4.01								
AXV5D-OH 0402	4.02								
AXV5D-OH 0403	4.03	34	85	6					
AXV5D-OH 0410	4.1								
AXV5D-OH 0420	4.2								
AXV5D-OH 0430	4.3								
AXV5D-OH 0440	4.4								
AXV5D-OH 0450	4.5	38							
AXV5D-OH 0460	4.6								
AXV5D-OH 0470	4.7								
AXV5D-OH 0480	4.8								
AXV5D-OH 0490	4.9								
AXV5D-OH 0500	5								
AXV5D-OH 0501	5.01	42	90	8					
AXV5D-OH 0502	5.02								
AXV5D-OH 0503	5.03								
AXV5D-OH 0510	5.1								
AXV5D-OH 0520	5.2								
AXV5D-OH 0530	5.3								
AXV5D-OH 0540	5.4	46							
AXV5D-OH 0550	5.5								
AXV5D-OH 0560	5.6								
AXV5D-OH 0570	5.7								
AXV5D-OH 0580	5.8								
AXV5D-OH 0590	5.9								
AXV5D-OH 0600	6	50	100						
AXV5D-OH 0601	6.01								
AXV5D-OH 0602	6.02								
AXV5D-OH 0603	6.03								
AXV5D-OH 0610	6.1								
AXV5D-OH 0620	6.2								
AXV5D-OH 0630	6.3								
AXV5D-OH 0640	6.4								
AXV5D-OH 0650	6.5								
AXV5D-OH 0660	6.6	54							

型番	φD 外径	ℓ 溝長	L 全長	φd シャンク	T 抜代			
AXV5D-OH 0670	6.7	54	100		D×0.5mm			
AXV5D-OH 0680	6.8							
AXV5D-OH 0690	6.9							
AXV5D-OH 0700	7							
AXV5D-OH 0701	7.01							
AXV5D-OH 0702	7.02							
AXV5D-OH 0703	7.03							
AXV5D-OH 0710	7.1	58		8				
AXV5D-OH 0720	7.2							
AXV5D-OH 0730	7.3							
AXV5D-OH 0740	7.4							
AXV5D-OH 0750	7.5							
AXV5D-OH 0760	7.6	62	110					
AXV5D-OH 0770	7.7							
AXV5D-OH 0780	7.8							
AXV5D-OH 0790	7.9							
AXV5D-OH 0800	8							
AXV5D-OH 0801	8.01	66						
AXV5D-OH 0802	8.02							
AXV5D-OH 0803	8.03							
AXV5D-OH 0810	8.1							
AXV5D-OH 0820	8.2							
AXV5D-OH 0830	8.3	70	120					
AXV5D-OH 0840	8.4							
AXV5D-OH 0850	8.5							
AXV5D-OH 0860	8.6							
AXV5D-OH 0870	8.7							
AXV5D-OH 0880	8.8							
AXV5D-OH 0890	8.9							
AXV5D-OH 0900	9	74		10				
AXV5D-OH 0901	9.01							
AXV5D-OH 0902	9.02							
AXV5D-OH 0903	9.03							
AXV5D-OH 0910	9.1							
AXV5D-OH 0920	9.2	78	130					
AXV5D-OH 0930	9.3							
AXV5D-OH 0940	9.4							
AXV5D-OH 0950	9.5							
AXV5D-OH 0960	9.6							
AXV5D-OH 0970	9.7							
AXV5D-OH 0980	9.8							
AXV5D-OH 0990	9.9	82		12				
AXV5D-OH 1000	10							
AXV5D-OH 1001	10.01							
AXV5D-OH 1002	10.02							
AXV5D-OH 1003	10.03							
AXV5D-OH 1010	10.1	86	135					
AXV5D-OH 1020	10.2							
AXV5D-OH 1030	10.3							
AXV5D-OH 1040	10.4							
AXV5D-OH 1050	10.5							
AXV5D-OH 1060	10.6							
AXV5D-OH 1070	10.7							
AXV5D-OH 1080	10.8							
AXV5D-OH 1090	10.9							
AXV5D-OH 1100	11	90	145					
AXV5D-OH 1101	11.01							
AXV5D-OH 1102	11.02							
AXV5D-OH 1103	11.03							
AXV5D-OH 1110	11.1							
AXV5D-OH 1120	11.2							
AXV5D-OH 1130	11.3							

型番	φD 外径	ℓ 溝長	L 全長	φd シャンク	T 抜代			
AXV5D-OH 1140	11.4	90	145	12	D×0.5mm			
AXV5D-OH 1150	11.5							
AXV5D-OH 1160	11.6							
AXV5D-OH 1170	11.7							
AXV5D-OH 1180	11.8							
AXV5D-OH 1190	11.9	94						
AXV5D-OH 1200	12							
AXV5D-OH 1201	12.01							
AXV5D-OH 1202	12.02							
AXV5D-OH 1203	12.03							
AXV5D-OH 1210	12.1	98						
AXV5D-OH 1220	12.2							
AXV5D-OH 1230	12.3							
AXV5D-OH 1240	12.4							
AXV5D-OH 1250	12.5							
AXV5D-OH 1260	12.6							
AXV5D-OH 1270	12.7	102	155					
AXV5D-OH 1280	12.8							
AXV5D-OH 1290	12.9							
AXV5D-OH 1300	13							
AXV5D-OH 1301	13.01							
AXV5D-OH 1302	13.02	106		14				
AXV5D-OH 1303	13.03							
AXV5D-OH 1310	13.1							
AXV5D-OH 1320	13.2							
AXV5D-OH 1330	13.3							
AXV5D-OH 1340	13.4	110	165					
AXV5D-OH 1350	13.5							
AXV5D-OH 1360	13.6							
AXV5D-OH 1370	13.7							
AXV5D-OH 1380	13.8							
AXV5D-OH 1390	13.9	114		16				
AXV5D-OH 1400	14							
AXV5D-OH 1401	14.01							
AXV5D-OH 1402	14.02							
AXV5D-OH 1403	14.03							
AXV5D-OH 1410	14.1	118	175					
AXV5D-OH 1420	14.2							
AXV5D-OH 1430	14.3							
AXV5D-OH 1440	14.4							
AXV5D-OH 1450	14.5							
AXV5D-OH 1460	14.6	122		185				
AXV5D-OH 1470	14.7							
AXV5D-OH 1480	14.8							
AXV5D-OH 1490	14.9							
AXV5D-OH 1500	15							
AXV5D-OH 1501	15.01	126						
AXV5D-OH 1502	15.02							
AXV5D-OH 1503	15.03							
AXV5D-OH 1510	15.1							
AXV5D-OH 1520	15.2							
AXV5D-OH 1530	15.3							
AXV5D-OH 1540	15.4							
AXV5D-OH 1550	15.5							
AXV5D-OH 1560	15.6	130						
AXV5D-OH 1570	15.7							
AXV5D-OH 1580	15.8							
AXV5D-OH 1590	15.9							
AXV5D-OH 1600	16							
AXV5D-OH 1610	16.01							
AXV5D-OH 1620	16.02							
AXV5D-OH 1630	16.03							

製品規格表 ZERO BURR AXV 8D-OH

(穴深さ8D DLCコート) 外径公差 h7

*再研磨はΦ2 以上のサイズから承ります

型 番	φD	ℓ	L	φd	T
	外径	溝長	全長	シャンク	抜代
AXV8D-OH 0200	2	20	60	3	D×0.5mm
AXV8D-OH 0210	2.1	25			
AXV8D-OH 0220	2.2				
AXV8D-OH 0230	2.3				
AXV8D-OH 0240	2.4				
AXV8D-OH 0250	2.5				
AXV8D-OH 0260	2.6	30			
AXV8D-OH 0270	2.7				
AXV8D-OH 0280	2.8				
AXV8D-OH 0290	2.9				
AXV8D-OH 0300	3				
AXV8D-OH 0310	3.1	35	75	4	
AXV8D-OH 0320	3.2				
AXV8D-OH 0330	3.3				
AXV8D-OH 0340	3.4				
AXV8D-OH 0350	3.5				
AXV8D-OH 0360	3.6	40			
AXV8D-OH 0370	3.7				
AXV8D-OH 0380	3.8				
AXV8D-OH 0390	3.9				
AXV8D-OH 0400	4				
AXV8D-OH 0410	4.1	45			
AXV8D-OH 0420	4.2				
AXV8D-OH 0430	4.3				
AXV8D-OH 0440	4.4				
AXV8D-OH 0450	4.5				
AXV8D-OH 0460	4.6	50			
AXV8D-OH 0470	4.7				
AXV8D-OH 0480	4.8				
AXV8D-OH 0490	4.9				
AXV8D-OH 0500	5				
AXV8D-OH 0510	5.1	55	105	8	
AXV8D-OH 0520	5.2				
AXV8D-OH 0530	5.3				
AXV8D-OH 0540	5.4				
AXV8D-OH 0550	5.5				
AXV8D-OH 0560	5.6	60			
AXV8D-OH 0570	5.7				
AXV8D-OH 0580	5.8				
AXV8D-OH 0590	5.9				
AXV8D-OH 0600	6				
AXV8D-OH 0610	6.1	65			
AXV8D-OH 0620	6.2				
AXV8D-OH 0630	6.3				
AXV8D-OH 0640	6.4				
AXV8D-OH 0650	6.5				
AXV8D-OH 0660	6.6	70			

型 番	φD	ℓ	L	φd	T
	外径	溝長	全長	シャンク	抜代
AXV8D-OH 0670	6.7	70	115	8	D×0.5mm
AXV8D-OH 0680	6.8				
AXV8D-OH 0690	6.9				
AXV8D-OH 0700	7				
AXV8D-OH 0710	7.1	75	125		
AXV8D-OH 0720	7.2				
AXV8D-OH 0730	7.3				
AXV8D-OH 0740	7.4				
AXV8D-OH 0750	7.5				
AXV8D-OH 0760	7.6				
AXV8D-OH 0770	7.7				
AXV8D-OH 0780	7.8	80			
AXV8D-OH 0790	7.9				
AXV8D-OH 0800	8				
AXV8D-OH 0810	8.1	85	135		
AXV8D-OH 0820	8.2				
AXV8D-OH 0830	8.3				
AXV8D-OH 0840	8.4				
AXV8D-OH 0850	8.5				
AXV8D-OH 0860	8.6				
AXV8D-OH 0870	8.7	90			
AXV8D-OH 0880	8.8				
AXV8D-OH 0890	8.9				
AXV8D-OH 0900	9				
AXV8D-OH 0910	9.1	95	145		
AXV8D-OH 0920	9.2				
AXV8D-OH 0930	9.3				
AXV8D-OH 0940	9.4				
AXV8D-OH 0950	9.5				
AXV8D-OH 0960	9.6				
AXV8D-OH 0970	9.7	100			
AXV8D-OH 0980	9.8				
AXV8D-OH 0990	9.9				
AXV8D-OH 1000	10				
AXV8D-OH 1010	10.1	105	160		
AXV8D-OH 1020	10.2				
AXV8D-OH 1030	10.3				
AXV8D-OH 1040	10.4				
AXV8D-OH 1050	10.5				
AXV8D-OH 1060	10.6				
AXV8D-OH 1070	10.7	110			
AXV8D-OH 1080	10.8				
AXV8D-OH 1090	10.9				
AXV8D-OH 1100	11				
AXV8D-OH 1110	11.1	115	120		
AXV8D-OH 1120	11.2				
AXV8D-OH 1130	11.3				

型 番	φD	ℓ	L	φd	T	
	外径	溝長	全長	シャンフ	抜代	
AXV8D-OH 1140	11.4	115	170	12	D×0.5mm	
AXV8D-OH 1150	11.5					
AXV8D-OH 1160	11.6					
AXV8D-OH 1170	11.7	120				
AXV8D-OH 1180	11.8					
AXV8D-OH 1190	11.9					
AXV8D-OH 1200	12					
AXV8D-OH 1210	12.1	125	185			14
AXV8D-OH 1220	12.2					
AXV8D-OH 1230	12.3					
AXV8D-OH 1240	12.4					
AXV8D-OH 1250	12.5					
AXV8D-OH 1260	12.6					
AXV8D-OH 1270	12.7					
AXV8D-OH 1280	12.8					
AXV8D-OH 1290	12.9					
AXV8D-OH 1300	13	135				
AXV8D-OH 1310	13.1					
AXV8D-OH 1320	13.2					
AXV8D-OH 1330	13.3					
AXV8D-OH 1340	13.4					
AXV8D-OH 1350	13.5		140			
AXV8D-OH 1360	13.6					
AXV8D-OH 1370	13.7					
AXV8D-OH 1380	13.8					
AXV8D-OH 1390	13.9					
AXV8D-OH 1400	14	145	210	16		
AXV8D-OH 1410	14.1					
AXV8D-OH 1420	14.2					
AXV8D-OH 1430	14.3					
AXV8D-OH 1440	14.4					
AXV8D-OH 1450	14.5					150
AXV8D-OH 1460	14.6					
AXV8D-OH 1470	14.7					
AXV8D-OH 1480	14.8					
AXV8D-OH 1490	14.9					
AXV8D-OH 1500	15	155	220			16
AXV8D-OH 1510	15.1					
AXV8D-OH 1520	15.2					
AXV8D-OH 1530	15.3					
AXV8D-OH 1540	15.4					
AXV8D-OH 1550	15.5					
AXV8D-OH 1560	15.6					
AXV8D-OH 1570	15.7					
AXV8D-OH 1580	15.8					
AXV8D-OH 1590	15.9					
AXV8D-OH 1600	16					